



FICHE TECHNIQUE

L'homme dans le plafond

Compagnie Isabelle STARKIER

1. Equipe :

- 5 comédiens
- 1 metteur en scène
- 2 régisseurs

2. Plateau :

- ouverture au manteau : 11 m
- ouverture mur à mur : 15 m
- profondeur nez de scène lointain : 10 m
- hauteur sous perche : 7m50
- pendrillonage à l'italienne (Cf. Plan de feux) noir
- sol noir
- noir dans la salle (vidéo)

3. Lumière :

- 15 PC kW
- 5 PAR 64 CP62
- 8 DEC 613
- 9 DEC 614
- 6 PAR 16 (fournis)
- 3 rampes T10 (fournis)

1 poursuite 1200 HMI en fond de salle

1 départ DMX 512 en régie (ordinateur + carte ENTTEC fournie)

Gélatines : 132r / 114 / 156 / 174 / 196 / 711 / 730 / 241 / 022

4. Sonorisation :

- 1 système son adapté et calibré pour la salle
- 1 ligne micro face cour (micro fourni)
- 1 liaison intercom entre la régie et la poursuite si nécessaire

5. Vidéo :

- 1 vidéoprojecteur (mini 5000 lumens)

Le vidéoprojecteur sera implanté en face à la distance nécessaire afin d'obtenir une image de 10 m de base sur le tulle décor (Cf. plan de feux)

Prévoir 1 câble VGA entre le vidéoprojecteur et la régie (ordinateur et adaptateur VGA fournis)

6. Décor et costumes :

- 1 structure de 3m50 / 2m sur 4m50 de haut
- 1 tulle de 10m / 8m en oblique



Prévoir 3 points d'accroches

Prévoir stationnement pour un 20 m3

7. Planning / personnel (planning à affiner selon configuration) :

- 1 pré montage lumière et vidéo la veille de notre arrivée (patch et gélamines)

J-1 :

- 1 service montage décor (2 personnes)
- 1 service réglage lumière (2 personnes)
- Réglage vidéo (1 personne)

Jour J :

- 1 service conduite vidéo (1 personnes)
- 1 service filage technique comédiens (1 personne)

Représentation

Démontage 2 h (4 personnes)

8. Loges :

3 comédiens et 2 comédiennes

- Fermant à clé et disponibles le jour du spectacle au moins 6 h avant le début de la représentation
- Loges chauffées avec portants et miroirs
- Prévoir un vestiaire techniciens.

Au moins 3 heures avant le spectacle un catering : eau minérale, jus de fruits, vin, bière, café, thé, fruits frais et secs, pain, charcuterie, fromage, petits gâteaux, etc.

Contact technique :



Emmanuel DELAIRE 02.38.80.19.64 / 06.86.26.67.42

Contact administratif :

Star Théâtre – Cie Isabelle Starkier : 63 place du Dr Félix Lobligeois 75 017 PARIS

Administration : Anabelle Bourotte, 06 21 05 19 81 / administration@cieisabellestarkier.fr

Plan de feux l'homme dans le plafond 2016-2017

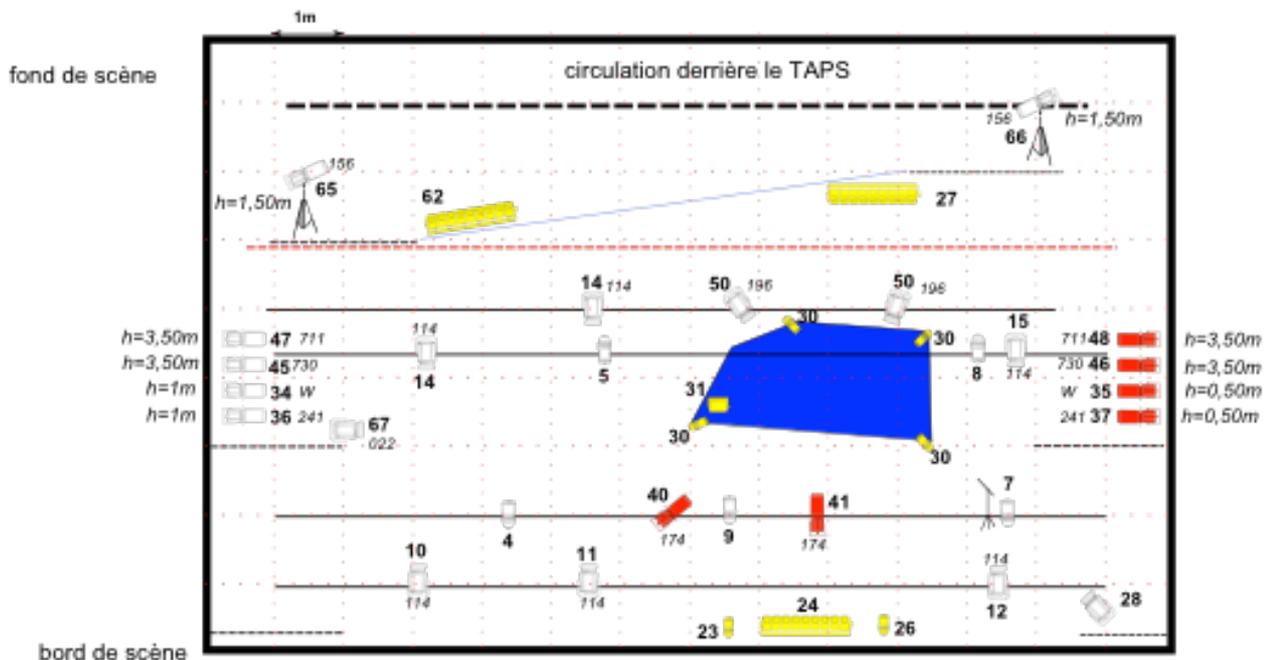

- 15 PC 1KW
- 5 PAR CP 62
- 8 DEC 613 (si possible doubler les circuits 35 et 37)
- 9 DEC 614 (si possible doubler les circuits 34 et 36)

fournis:

- 1 quartz 500w
- 6 PAR 16
- 3 rampes T10

DECOR H=2,50m

2 pieds projecteur

pied de micro (1 ligne micro)

1 videoprojecteur ouverture de 10m de base sur tulle décor (mini 5000 lumen)

pendrillons et TAPS

tulle 7x3,50m (prevoir 3 points d'accroche)

frise cadrage tulle H=3,50m du sol



poursuite 1200 HMI
en fond de salle
doit permettre d'éclairer
un comédien debout sur le décor
et devant de scène

Contact technique:
Emmanuel DELAIRE
02.38.80.19.64 / 06.86.2.67.42
emmanuel.delaire@wanadoo.fr